


K3SE 240

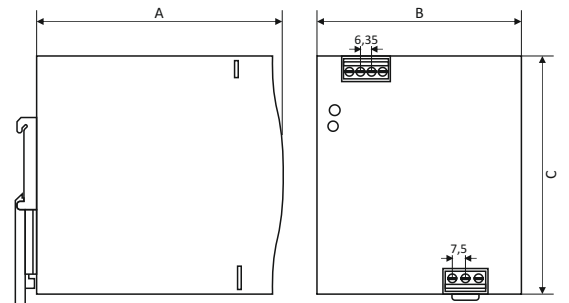

K3SE 480; K3SE 960

Leistung: **248; 480; 960W**
 Spannung PRI: **340 - 550V AC 47/63Hz; 480 - 780V DC**
 Spannung SEC: **24V**
 Wirkungsgrad: **80 - 94% (standardmässig)**

Schaltnetzteile mit Gleichstromausgang, zur Montage auf T-35-Schiene. Ausgestattet mit einer LED-Diode, die Aktivierung und Überlastung signalisiert und durch den natürlichen Luftstrom gekühlt wird. Überstrom-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz. Schutzart IP20.

Gefertigt gem. EN55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55035, EN60950-1.

Typ	Leistung	Spannung SEC	Strom	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]
	[W]	[V]		A	B	C	
K3SE 24024	248	24	10	113,5	63	125,2	1,00
K3SE 48024	480	24	20	128,5	85,5	125,2	1,50
K3SE 96024	960	24	40	150	110	125,2	2,50